

粉末自動給茶機

BHK280R / BHK380R

グリーン冷媒を搭載
地球環境に優しい給茶機

BHK280R

BHK380R

- 粉末 COLD 2
- 粉末 HOT 2
- 冷水 1
- お湯 1



- 粉末 COLD 3
- 粉末 HOT 3
- 冷水 1
- お湯 1




清潔感のある白を基調とした新しいデザインに生まれ変わりました

地球環境に優しい「HFO-1234yf冷媒」を搭載

GWP(地球温暖化係数)の低い冷媒を搭載。フロン排出抑制法で定められた管理者による簡易点検(四半期に一度)が不要です。

ワイド取出口で便利に取り出せます

- カウンタはテーブルがわりに使えます。
- マイボトルや比較的大きなカップ麺にも対応可能です。

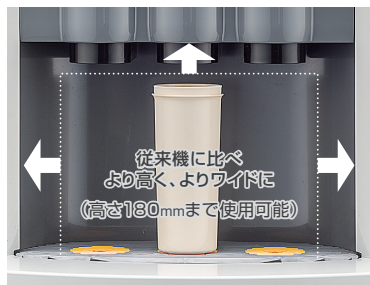

同時抽出が可能に

3箇所の同時抽出が可能です。休憩時間・昼食時などの混み合う時間帯や、お茶出しに便利です。



その他の機能

- 定期点検お知らせ機能
- 飲み頃温度設定

粉碎茶(オプション)

粉碎茶(1フレーバ)の提供が可能となりました。本格的なお茶が味わえるだけでなく、お茶の成分(カテキン、ミネラル、ビタミンC)をまるごと摂取できます。




BHK380R



■外形寸法図(単位:mm)

BHK280RS/BHK380RS

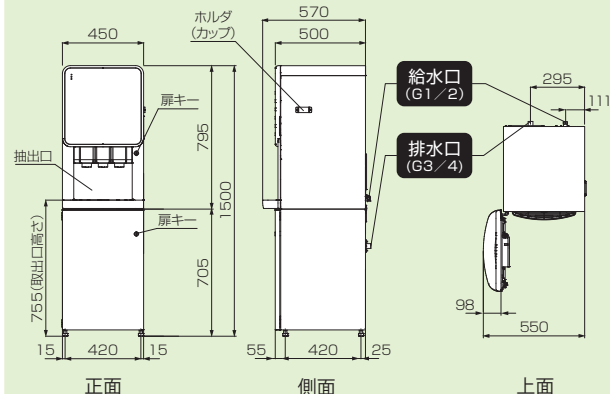

■仕様

名称	粉末ホット&コールド自動給茶機				粉末ホット&コールド自動給茶機			
	BHK280RT	BHK280RS	BHK280RSB	BHK280RC	BHK380RT	BHK380RS	BHK380RSB	BHK380RC
給茶機形式	—	BHK-S8	BHK-SB8	BHK-C8	—	BHK-S8	BHK-SB8	BHK-C8
置台型式	—	—	—	—	—	—	—	—
タイプ	卓上型	床置型	床置型	床置カセット給水型	卓上型	床置型	床置型	床置カセット給水型
外形寸法 W×D×H(mm)	450×500×845	450×500×1500			450×500×845	450×500×1500		
質量	42kg	58kg	60kg	63kg	43kg	59kg	61kg	64kg
電源	AC100V、50/60Hz、15A							
消費電力	給茶機部1013W 冷却部173W/200W カセット給水機部71W/80W				給茶機部1013W 冷却部173W/200W カセット給水機部71W/80W			
飲料種類	粉末COLD飲料2 粉末HOT飲料2 冷水1 お湯1 (6メニュー)				粉末COLD飲料3 粉末HOT飲料3 冷水1 お湯1 (8メニュー)			
給水方法	水道直結方式			カセット給水方式	水道直結方式			カセット給水方式
排水方法	外部排水方式		排水容器貯水方式(13L)		外部排水方式		排水容器貯水方式(13L)	
キャニスタ数/容量	2個/1000mL(約300g)×2個				3個/1000mL(約300g)×3個			
温水タンク容量	7.0L				7.0L			
ヒータ容量	1000W(加熱ヒータ1個)				1000W(加熱ヒータ1個)			
冷却装置容量	92W(冷媒:HFO-1234yf 95g)				92W(冷媒:HFO-1234yf 95g)			
連続排出	COLD:177杯以上(給水温度30℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度10℃以下) HOT:430杯以上(給水温度15℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度70℃以下)				COLD:177杯以上(給水温度30℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度10℃以下) HOT:430杯以上(給水温度15℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度70℃以下)			
瞬間冷却部/タンク容量	4.5L(冷却用)				4.5L(冷却用)			
タンク容量	—	—	—	15L×2	—	—	—	15L×2
ELB	標準装備				標準装備			
販売価格(税別)	¥640,000	¥680,000	¥707,000	¥780,000	¥698,000	¥738,000	¥765,000	¥838,000

*本カタログに記載の価格は全て税抜きです。記載の価格は、設置費用、搬入費用等は含まれておりません。商品の色調は印刷物のため実物とは異なる場合があります。

▲安全に関するご注意

*ご使用前に、「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか、当社またはお買上の販売店にご相談のうえ、正しくご使用ください。
*取扱いは当該分野の専門の技術者を有する人が行ってください。

FE 富士電機株式会社

☎(03)5435-7111
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
(ゲートシティ大崎イスタワー)

ホームページURL www.fujielectric.co.jp

掲載している社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。本資料の内容は、製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。



この製品を生産している三重工場は、品質マネジメントシステムISO9001及び環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。